

KOCAMAZ
OLIVE OIL TECHNOLOGIES

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

«Ελιξίριο της ζωής ελαιόλαδο»



KOCAMAZ
MAKİNA SANAYİ A.Ş

3

ΚΟCΑΜΑΖ ΜΑΚΙΝΑ

με λίγα λόγια:

4

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

6

MINIOLIVE SERIES

Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

16

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20

ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΙΑΣ

22

ΑΛΛΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

27

ΟΜΑΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

30

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ

31

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑ





KOCAMAZ MAKİNA με λίγα λόγια:

Η KOCAMAZ Makina Sanayi, ιδρύθηκε το 1978 και έχει γίνει γνωστή εμπορική μάρκα με τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει, με το ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων που έχει δημιουργήσει στην Τουρκία και τους τελικούς χρήστες που έχει προσεγγίσει σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Με τις επενδύσεις Ε & Α (Ερευνα & Ανάπτυξη) και παραγωγής, έχει επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της για να προσελκύσει δύο διαφορετικούς τομείς.

Σήμερα, στη νέα μονάδα παραγωγής του με ανοιχτή έκταση 5.000 m² και κλειστή έκταση 3.000 m², με τα υπερσύγχρονα μηχανήματά του, πραγματοποιεί την παραγωγή μηχανημάτων και έργων με το κλειδί στο χέρι με διάφορα πλεονεκτήματα παραγωγής, ειδικά για τις διαδικασίες, ειδικά για τους τομείς “ελαιόλαδο, γεωργία και κτηνοτροφία”, στο πλαίσιο της διεθνούς συμμόρφωσης.





ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ:

Εργαζόμαστε για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την υψηλότερη ποιότητα και ικανοποίηση. Δίνουμε σημασία στην ικανοποίηση και τη σταθερότητα των εργαζομένων μας. Στόχος μας είναι η μακροπρόθεσμη, βιώσιμη επιτυχία. Κάνουμε τη δουλειά μας με βάση την ανοχή και την εμπιστοσύνη.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΧΟ:

Στόχος μας είναι να γίνουμε μια παγκόσμια μάρκα που αναπτύσσει συνεχώς τις δικές μας μεθόδους στον τομέα της εμπειρίας μας, προκειμένου να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εταιρείας μας στη διεθνή αγορά.



Ε & Α (Έρευνα & Ανάπτυξη)

Κατευθύνουμε τις μελέτες Ε & Α μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανατροφοδοτήσεις που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Χρησιμοποιώντας τις αναπτυσσόμενες και ενημερωμένες τεχνολογίες, παράγουμε εύχρηστες και φιλικές προς το περιβάλλον μηχανές και παρέχουμε υπηρεσίες μετά την πώληση.



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας, εκτός από την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης μετά τη πώληση στη χώρα και στο εξωτερικό, υποστηρίζουμε επίσης τους πελάτες μας πραγματοποιώντας τις απαραίτητες δοκιμές μετά την εγκατάσταση και τεχνική εκπαίδευση. Δουλεύουμε προσανατολισμένοι στη λύση με τη γρήγορη και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετά την πώληση.

Το ελιξίριο της ζωής "ελαιόλαδο"

Έχει αποδειχθεί από διάφορα πειράματα και επιστημονικά άρθρα ότι το ελαιόλαδο είναι ένα ελιξίριο υγείας για τον άνθρωπο από το παρελθόν έως σήμερα.

Το ελαιόλαδο γίνεται ένα ελιξίριο της ζωής όταν αυτός ο θαυματουργός καρπός που μας χάρισε η φύση επεξεργάζεται λεπτομερώς και σχολαστικά και εφαρμόζοντας τις σωστές αρχές παραγωγής την κατάλληλη στιγμή.

Η παραγωγή boutique ελαιολάδου είναι πρωτίστως σοφία, εξυπηρετεί την υγεία, παρέχει προστιθέμενη αξία στο ελαιόλαδο, είναι μία από τις σημαντικές αξίες της γαστρονομικής κουλτούρας και έχει μια θετική επίδραση στην ανθρώπινη συναισθήματα στο δρόμο προς μαρκάρισμα.

Οι ευθύνες, οι στόχοι και τα ιδανικά της ύπαρξης σε αυτόν τον τομέα βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Η τελειότητα κάθε σταδίου παραγωγής είναι η τέλεια αρχή του επόμενου σταδίου.

Αυτός ο κύκλος έχει ως εξής: καλά συντηρημένα δέντρα, κατάλληλος χρόνος συγκομιδής, γρήγορη επιμελητεία, χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατάλληλη συσκευασία, σωστή αποθήκευση και τελικά υγεία, ευημερία και ευτυχία.

Με αυτήν την κατανόηση, ως KOCAMAZ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμβάλλουμε στην παραγωγή μπουτίκ ελαιολάδου με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό μας και να είμαστε μέρος της αρχαίας κουλτούρας ελαιολάδου.





MINIOLIVE

Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

It is a series of compact design machines manufactured in various capacities, designed for premium quality olive oil production. It processes olive by crushing, kneading and separating procedures without exposing natural antioxidants in the olive grain, such as polyphenol to air, light and heat. It enables you to obtain olive oil rich in sensorial properties, high in polyphenol value. It is manufactured in three classes: Amateur Series, Semi-Professional Series and Professional Series.

Πλεονεκτήματα

- Χαμηλό κόστος επένδυσης
- Κατάλληλο για περιορισμένη περιοχή χάρη στο μειωμένο σε μέγεθος μηχάνημα (επιτόπια λειτουργία στο κτήμα).
- Παρέχει το πλεονέκτημα για επωνυμία δικής σας παραγωγής
- Δημιουργεί προστιθέμενη αξία διατηρώντας κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου κατά την παραγωγή
- Επιλογές εξοπλισμού και μηχανών κατάλληλες για διάφορους σκοπούς παραγωγής
- Προσιτό κόστος κατανάλωσης ενέργειας, προσιτή επεξεργασία ελιών που συλλέγονται καθημερινά
- Δεν προκαλεί καμία βλάβη στο περιβάλλον και απαλλάσσεται από διάφορα έγγραφα και έργα που απαιτούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την παραγωγή ελαιολάδου.
- Διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου
- Ελαχιστοποιεί τη διαρροή ελαιολάδου στον πυρήνα ελαιотριβείου





ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ


MINIOLIVE 50 ΕΚΟ Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Χάρη στη μικρή σχεδίαση πλαισίου του σασί του, μπορεί να λειτουργήσει εύκολα με 220 volt ή 380 volt ηλεκτρική ενέργεια στον κήπο του σπιτιού σας, στο γκαράζ, στην οροφή, στην αποθήκη ή οπουδήποτε κρίνετε κατάλληλο. Έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται **40-50 κιλά πάστα ελιάς** την ώρα. Είναι φορητό και μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε διαφορετικές περιοχές. Επεξεργάζοντας τις ελιές που συλλέγετε καθημερινά με φρέσκο τρόπο, μπορείτε να καταναλώσετε το ελαιόλαδο που παράγετε μόνοι σας.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	40-50 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	890 x 1690 x 1550 mm
Βάρος	385 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	4.39 kW, 220 V / 380 V, 50 hz
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	3 kW/ ώρα
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	4720 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 Ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	Ιμάντα χρονισμού και τροχαλία
Τύπος μαλακτήρα	Ορθιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	65 kg Πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 Ανοξείδωτο ατσάλι
Πίνακας Ελέγχου	Απλός Τύπος



Σάρωση του κωδικού QR



MINIOLIVE 50 PROF Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Χάρη στη μικρή σχεδίαση πλαισίου σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στον κήπο του σπιτιού σας, στο γκαράζ, στην οροφή, στην αποθήκη ή οπουδήποτε κρίνετε κατάλληλο. Έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται **40-50 κιλά πάστα ελιάς** την ώρα. Είναι φορητό και μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε διαφορετικές περιοχές. Επεξεργάζοντας τις ελιές που συλλέγετε καθημερινά με φρέσκο τρόπο, μπορείτε να καταναλώσετε το ελαιόλαδο που παράγετε μόνοι σας.

Η σειρά Miniolive 50 PROF επεξεργάζεται την πάστα ελιάς με διαφορετικές ταχύτητες και με βάση τον τύπο και τον χρόνο συλλογής των ελιών, σας δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε πιο άνετα. Το σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα παράγεται ως βασικό εξοπλισμός και επιτρέπει την επεξεργασία της πάστας ελιάς στην ιδανική κλίμακα θερμοκρασίας ανάλογα με τις ανάγκες (18-27 μοίρες). Η απόδοση της παραγωγής ελαιολάδου αυξάνεται χάρη στο σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	40-50 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	890 x 1690 x 1550 mm
Βάρος	420 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	6.58 kW, 380 V, 50 hz
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	4.5 kW/ ώρα
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	4720 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	Ιμάντα χρονισμού και τροχαλία
Τύπος Μαλακτήρα	Ορθιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	65 kg Πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα θέρμανσης Μαλακτήρα	Διαθέσιμος
Πίνακας Ελέγχου	Αυτοματοποιημένο



Σάρωση του κωδικού QR.



MINIOLIVE 100 Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Χάρη στη μικρή σχεδίαση πλαισίου σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στον κήπο του σπιτιού σας, στο γκαράζ, στην οροφή, στην αποθήκη ή οπουδήποτε κρίνετε κατάλληλο. Έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται **80-100 κιλά πάστα ελιάς** την ώρα. Είναι φορητό και μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε διαφορετικές περιοχές. Επεξεργάζοντας τις ελιές που συλλέγετε καθημερινά με φρέσκο τρόπο, μπορείτε να καταναλώσετε το ελαιόλαδο που παράγετε μόνοι σας.

Η σειρά Miniolive 100 επεξεργάζεται την πάστα ελιάς με διαφορετικές ταχύτητες και με βάση τον τύπο και τον χρόνο συλλογής των ελιών, σας δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε πιο άνετα. Το σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα παράγεται ως βασικό εξοπλισμός και επιτρέπει την επεξεργασία της πάστας ελιάς στην ιδανική κλίμακα θερμοκρασίας ανάλογα με τις ανάγκες (18-27 μοίρες). Η απόδοση της παραγωγής ελαιολάδου αυξάνεται χάρη στο σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	80-100 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	900 x 1960 x 1680 mm
Βάρος	574 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	7.92 kW, 380 V, 50 hz
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	5.9 kW/ ώρα
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	4215 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	Ιμάντα χρονισμού και τροχαλία
Τύπος Μαλακτήρα	Ορθιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	130 kg Πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα θέρμανσης Μαλακτήρα	Διαθέσιμος
Πίνακας Ελέγχου	Αυτοματοποιημένο



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	600 X 700 X 1250 mm
Βάρος	73 kg
Υλικό	St-37
Τάση λειτουργίας	380-400 V
Εγκατεστημένη ισχύς στον πίνακα	9.01 kW
Τάση ελέγχου	24 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	5.9 kW





ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ

MINIOLIVE 200 ΕΚΟ Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Είναι η σειρά προτιμάται από μικρής κλίμακας παραγωγούς μπουτίκ ελαιόλαδου. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μειωμένη γραμμή παραγωγής ελαιολάδου σε περιορισμένα σημεία λειτουργώντας με βοηθητικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται **150-200 κιλά πάστα ελιάς** την ώρα. Τα Miniolive 200 σειράς μηχανήματα παρέχουν την ευκαιρία να λειτουργήσουν πιο άνετα επεξεργάζοντας την πάστα ελιάς σε διαφορετικές ταχύτητες, με δυνατότητα προσαρμογής του τύπου ελιάς και του χρόνου συγκομιδής.

Το σύστημα θέρμανσης είναι προαιρετικά διαθέσιμο. Ειδικά σε χώρους παραγωγής χωρίς κλιματισμό, η κυκλοφορία ζεστού νερού παρέχεται γύρω από το μαλακτικό με τη βοήθεια ενός λέβητα, καθιστώντας δυνατή την επεξεργασία της πάστας ελιάς στην ιδανική κλίμακα θερμοκρασίας ανάλογα με τις ανάγκες. (18-27 μοίρες) Έτσι, αυξάνεται η απόδοση της παραγωγής ελαιολάδου.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	150-200 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	820 x 2200 x 1800 mm
Βάρος	600 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	6.12 kW, 380 V, 50 hz
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	4168 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 Ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	Ιμάντα χρονισμού και τροχαλία
Τύπος μαλακτήρα	Ορθιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	165 kg πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 Ανοξείδωτο ατσάλι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	600 X 700 X 1250 mm
Βάρος	73 kg
Υλικό	St-37
Τάση λειτουργίας	380-400 V
Εγκατεστημένη ισχύς στον πίνακα	6.12 kW
Τάση ελέγχου	24 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	4.7 kW



Σάρωση του κωδικού QR.



MINIOLIVE 200 PROF Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Είναι η σειρά προτιμάται από μικρής και μεσαίας κλίμακας παραγωγούς μπουτίκ ελαιόλαδου. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μειωμένη γραμμή παραγωγής ελαιολάδου σε περιορισμένα σημεία λειτουργώντας με βοηθητικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται **150-200 κιλά πάστα ελιάς** την ώρα. Το σύστημα μετάδοσης κυκλοειδών στα μηχανήματα της σειράς Miniolive 200 PROF παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στον διαχωριστήρα και εξασφαλίζει πιο αθόρυβη λειτουργία.

Αυτό το μοντέλο παρέχει επίσης την ευκαιρία να λειτουργήσουν πιο άνετα επεξεργάζοντας την πάστα ελιάς σε διαφορετικές ταχύτητες, με δυνατότητα προσαρμογής του τύπου ελιάς και του χρόνου συγκομιδής. Για να παρέχει πλεονεκτήματα ειδικά σε χώρους παραγωγής χωρίς κλιματισμό, το σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα που παράγεται πρότυπο, αυξάνει την απόδοση της παραγωγής ελαιολάδου, καθιστώντας δυνατή την επεξεργασία της πάστας ελιάς στην ιδανική κλίμακα θερμοκρασίας (18-27 μοίρες).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	150-200 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	820 x 2300 x 1800 mm
Βάρος	650 kg
Εγκατεστημένη Ισχύς	9.82 kW, 380 V, 50 hz
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	4189 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	μειωτήρα σύκλο
Τύπος Μαλακτήρα	Ορθιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	165 kg πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα θέρμανσης Μαλακτήρα	Διαθέσιμος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	600 X 700 X 1250 mm
Βάρος	73 kg
Υλικό	St-37
Τάση λειτουργίας	380-400 V
Εγκατεστημένη ισχύς στον πίνακα	9.82 kW
Τάση ελέγχου	24 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	6 kW





MINIOLIVE 300 Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Είναι το μοντέλο προτιμάται από μεσαίας κλίμακας παραγωγούς μπουτίκ ελαιόλαδου. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια μικρή γραμμή παραγωγής σε περιορισμένες περιοχές παραγωγής λειτουργώντας με βοηθητικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Τα μηχανήματα της σειράς Miniolive 300 έχουν την ικανότητα να επεξεργάζεται **250-300 κιλά πάστα ελιάς** την ώρα. Το σύστημα μετάδοσης κυκλωιδών στο μηχάνημα παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στον διαχωριστήρα και εξασφαλίζει πιο αθόρυβη λειτουργία. Παρέχει την ευκαιρία να λειτουργήσουν πιο άνετα επεξεργάζοντας την πάστα ελιάς σε διαφορετικές ταχύτητες, με δυνατότητα προσαρμογής του τύπου ελιάς και του χρόνου συγκομιδής. Για να παρέχει πλεονεκτήματα ειδικά σε χώρους παραγωγής χωρίς κλιματισμό, το σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα που παράγεται πρότυπο, αυξάνει την απόδοση της παραγωγής ελαιολάδου, καθιστώντας δυνατή την επεξεργασία της πάστας ελιάς στην ιδανική κλίμακα θερμοκρασίας (18-27 μοίρες).



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	250-300 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	960 x 2600 x 1870 mm
Βάρος	850 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	12 kW, 380 V, 50 hz
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	4189 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	Μειωτήρα σύκλο
Τύπος Μαλακτήρα	Ορθιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	300 kg πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα θέρμανσης Μαλακτήρα	Διαθεσιμος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	600 X 1000 X 1250 mm
Βάρος	114 kg
Υλικό	St-37
Τάση λειτουργίας	380-400 V
Τάση ελέγχου	24 V
Εγκατεστημένη ισχύς στον πίνακα	12 kW
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	8 kW





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ

MINIOLIVE 400 Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Είναι το μοντέλο προτιμάται από μεγάλης κλίμακας παραγωγούς μπουτίκ ελαιόλαδου. Παρέχει την ευκαιρία για την επίτευξη υψηλών δυνατοτήτων παραγωγής σε ορισμένες περιοχές παραγωγής με βοηθητικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Τα μηχανήματα της σειράς Miniolive 400 έχουν την ικανότητα να επεξεργάζεται **350-400 κιλά πάστα ελιάς** την ώρα. Η διπλή δομή μαλακτήρα επιτρέπει στις ελιές διαφορετικών τύπων και μεγεθών να επεξεργάζονται ταυτόχρονα σε ξεχωριστούς μαλακτήρες μειώνοντας τους χρόνους αναμονής, επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη επεξεργασία των ελιών διαφορετικών τύπων και μεγεθών. Το σύστημα μετάδοσης κυκλοειδών στο μηχάνημα παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στον διαχωριστήρα και εξασφαλίζει πιο αθόρυβη λειτουργία.

Το Miniolive 400 παρέχει την ευκαιρία να λειτουργήσουν πιο άνετα επεξεργάζοντας την πάστα ελιάς σε διαφορετικές ταχύτητες, με δυνατότητα προσαρμογής του τύπου ελιάς και του χρόνου συγκομιδής. Για να παρέχει πλεονεκτήματα ειδικά σε χώρους παραγωγής χωρίς κλιματισμό, το σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα που παράγεται πρότυπο, αυξάνει την απόδοση της παραγωγής ελαιόλαδου, καθιστώντας δυνατή την επεξεργασία της πάστας ελιάς στην ιδανική κλίμακα θερμοκρασίας (18-27 μοίρες).



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	350-400 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	1450 x 2750 x 1870 mm
Βάρος	1460 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	18.75 kW, 380 V, 50 hz
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	3850 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	Μειωτήρα σύκλο
Τύπος Μαλακτήρα	Οριζόντιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	2 x 280 kg πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα θέρμανσης Μαλακτήρα	Διαθεσίμος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	600 X 1200 X 1250 mm
Βάρος	125 kg
Υλικό	St-37
Τάση λειτουργίας	380-400 V
Τάση ελέγχου	24 V
Εγκατεστημένη ισχύς στον πίνακα	18.75 kW
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	12 kW



Σάρωση του κωδικού QR.

MINIOLIVE 600 Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Είναι το μοντέλο προτιμάται από μεγάλης κλίμακας παραγωγούς μπουτίκ ελαιόλαδου. Παρέχει την ευκαιρία για την επίτευξη υψηλών δυνατοτήτων παραγωγής σε ορισμένες περιοχές παραγωγής με βοηθητικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Τα μηχανήματα της σειράς Miniolive 600 έχουν την ικανότητα να επεξεργάζεται **550-600 κιλά**

πάστα ελιάς την ώρα. Η διπλή δομή μαλακτήρα επιτρέπει στις ελιές διαφορετικών τύπων και μεγεθών να επεξεργάζονται ταυτόχρονα σε ξεχωριστούς μαλακτήρες μειώνοντας τους χρόνους αναμονής, επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη επεξεργασία των ελιών διαφορετικών τύπων και μεγεθών. Το σύστημα μετάδοσης κυκλοειδών στο μηχάνημα παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στον διαχωριστήρα και εξασφαλίζει πιο αθόρυβη λειτουργία.

Το Miniolive 600 παρέχει την ευκαιρία να λειτουργήσουν πιο άνετα επεξεργάζοντας την πάστα ελιάς σε διαφορετικές ταχύτητες, με δυνατότητα προσαρμογής του τύπου ελιάς και του χρόνου συγκομιδής. Για να παρέχει πλεονεκτήματα ειδικά σε χώρους παραγωγής χωρίς κλιματισμό, το σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα που παράγεται πρότυπο, αυξάνει την απόδοση της παραγωγής ελαιολάδου, καθιστώντας δυνατή την επεξεργασία της πάστας ελιάς στην ιδανική κλίμακα θερμοκρασίας (18-27 μοίρες).



Σάρωση του κωδικού QR

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	550-600 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	1450 x 3100 x 1870 mm
Βάρος	1550 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	18.75 kW, 380 V, 50 hz
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	3850 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	Μειωτήρα σύκλο
Τύπος Μαλακτήρα	Οριζόντιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	2 x 320 kg πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα θέρμανσης Μαλακτήρα	Διαθέσιμος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	600 X 1200 X 1250 mm
Βάρος	125 kg
Υλικό	St-37
Τάση λειτουργίας	380-400 V
Τάση ελέγχου	24 V
Εγκατεστημένη ισχύς στον πίνακα	18.75 kW
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	12 kW





MINIOLIVE 900 και MINIOLIVE 1200 Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδου

Είναι το μοντέλο προτιμάται από μεγάλης κλίμακας παραγωγούς μπουτίκ ελαιόλαδου. Παρέχει την ευκαιρία για την επίτευξη υψηλών δυνατοτήτων παραγωγής σε ορισμένες περιοχές παραγωγής με βοηθητικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Τα μηχανήματα της σειράς Miniolive 900 έχουν την ικανότητα να επεξεργάζεται **800-900 κιλά, Miniolive 1200; 1100-1200 κιλά πάστα ελιάς** την ώρα. Η διπλή δομή μαλακτήρα επιτρέπει στις ελιές διαφορετικών τύπων και μεγεθών να επεξεργάζονται ταυτόχρονα σε ξεχωριστούς μαλακτήρες μειώνοντας τους χρόνους αναμονής, επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη επεξεργασία των ελιών διαφορετικών τύπων και μεγεθών. Το σύστημα μετάδοσης κυκλωιδών στο μηχάνημα παρέχει μεγαλύτερη αντοχή στον διαχωριστήρα και εξασφαλίζει πιο αθόρυβη λειτουργία.

Το Miniolive 900 και Miniolive 1200 παρέχει την ευκαιρία να λειτουργήσουν πιο άνετα επεξεργάζοντας την πάστα ελιάς σε διαφορετικές ταχύτητες, με δυνατότητα προσαρμογής του τύπου ελιάς και του χρόνου συγκομιδής. Για να παρέχει πλεονεκτήματα ειδικά σε χώρους παραγωγής χωρίς κλιματισμό, το σύστημα θέρμανσης μαλακτήρα που παράγεται πρότυπο, αυξάνει την απόδοση της παραγωγής ελαιολάδου, καθιστώντας δυνατή την επεξεργασία της πάστας ελιάς στην ιδανική κλίμακα θερμοκρασίας (18-27 μοίρες).



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	MN 900	MN 1200
Χωρητικότητα	800-900 kg/ώρα	1100-1200 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	2100 x 3500 x 2200 mm	2400 x 3800 x 2300 mm
Βάρος	2575 kg	2900 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	25.48 kW, 380 V, 50 hz	35.38 kW, 380 V, 50 hz
Ταχύτητα Διαχωριστήρα	3600 d/d	3600 d/d
Υλικό Διαχωριστήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση Διαχωριστήρα	Μειωτήρα σύκλο	Μειωτήρα σύκλο
Τύπος Μαλακτήρα	Οριζόντιος	Οριζόντιος
Χωρητικότητα Μαλακτήρα	2 x 515 kg πάστα ελιάς	2 x 730 kg πάστα ελιάς
Υλικό Μαλακτήρα	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα θέρμανσης Μαλακτήρα	Διαθέσιμος	Διαθέσιμος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

	MN 900	MN 1200
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	500 X 1450 X 1250 mm	500 X 1450 X 1250 mm
Βάρος	160 kg	160 kg
Υλικό	St-37	St-37
Τάση λειτουργίας	380-400 V	380-400 V
Τάση ελέγχου	24 V	24 V
Εγκατεστημένη ισχύς στον πίνακα	35.84 kW	45.74 kW
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	22 kW	28 kW



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑΣ

Μονάδες Πλύσης και Αποφυλλωτήριο Ελιάς Σειρά MASTER και PROF

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ποιότητα και την υγιεινή του ελαιολάδου να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα υλικά όπως φύλλα που συλλέγονται με ελιές και σκόνη και λάσπη που μολύνουν την ελιά πριν από την επεξεργασία της. Οι μηχανές της σειράς Master και Prof αφαιρούν φύλλα, σκόνη, λάσπη, ακόμη και πέτρες και ξένα αντικείμενα που μπορούν να αναμειχθούν με κόκκους ελιάς κατά τη συγκομιδή και τα προετοιμάζουν για το επόμενο στάδιο παραγωγής.

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή των ελιών και η σχολαστικότητα που παρουσιάζεται κατά τη συγκομιδή της ελιάς είναι σχετικά. Για αυτό το λόγο, οι μονάδες πλύσης και αποφυλλωτήριο ελιάς παράγονται σύμφωνα με διαφορετικές επιλογές και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μια οικονομική λύση στις ανάγκες του παραγωγού.

Master 200 ΕΚΟ Μονάδα Πλύσης και Αποφυλλωτήριο Ελιάς

Είναι το κλασικό μοντέλο μονάδων πλυσίματος και αποφυλλωτήριο ελιάς. Παρέχει αποτελεσματική λειτουργία σε ελιές με σπάνια φύλλα και προσεκτικά μαζεμένες. Σε αντίθετη περίπτωση, πυκνά φύλλα και κλαδιά αναμινγούνται με τις ελιές και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση της εργασίας. Επιπλέον, ξένα μεταλλικά αντικείμενα και μεγάλα κομμάτια πέτρας που έχουν πέσει στο σύστημα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

Η λειτουργία του συστήματος είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία. Οι ελιές που συλλέγονται χύνονται στην επάνω χοάνη της μονάδας και οι ελιές εκφορτώνονται στην κάτω αποθήκη του μηχανήματος μέσω ενός χειροκίνητα προσαρμοσμένου βαλβίδα. Ενώ η ελιά πέφτει στην κάτω χοάνη, τα φύλλα και τα κλαδιά της ελιάς πετιούνται έξω από το σύστημα μέσω ενός ανεμιστήρα. Καθαρό νερό τροφοδοτείται συνεχώς στην κάτω χοάνη, το βρώμικο νερό πετιέται έξω από το σύστημα μέσω της βαλβίδας εκκένωσης και η πλυμένη ελιά αποστέλλεται στην επόμενη λειτουργία παραγωγής με την έλικα μεταφοράς.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	150-200 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	920 x 2000 x 2300 mm
Βάρος	155 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	1.09 kW, 380 V
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Δοχείο χοάνης	122 kg
Ισχύς Κινητήρα Σπειροειδής Εκφόρτωση	0.55 kW
Ισχύς Κινητήρα Ανεμιστήρας	0.54 kW



Master 200 PROF Μονάδα Πλύσης και Αποφυλλωτήριο Ελιάς

Η μονάδα πλύσης και αποφυλλωτήριο Master 200 PROF είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί αποτελεσματικά σε ελιές χαμηλής έως μεσαίας πυκνότητας. Στην επάνω χοάνη ελιάς της μονάδας, υπάρχει ρυθμιζόμενος σε ταχύτητα σπειροειδής μεταφοράς ελιάς που λειτουργεί σε οριζόντια θέση. Η ρύθμιση ταχύτητας σπειροειδούς μεταφοράς εξασφαλίζει ότι τα φύλλα αποβάλλονται από το σύστημα με πολύ πιο ομοιογενή τρόπο.

Η λειτουργία του συστήματος είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία. Οι ελιές που συλλέγονται κάτω αποθήκη του μηχανήματος στην επάνω χοάνη της μονάδας, οι ελιές εκφορτώνονται στην κάτω χοάνη του μηχανήματος με τη βοήθεια ενός ρυθμιστή ταχύτητας σπειροειδή μεταφορέα ελιάς. Ενώ η ελιά πέφτει στην κάτω χοάνη, τα φύλλα και τα κλαδιά της ελιάς πετιούνται έξω από το σύστημα μέσω ενός ανεμιστήρα. Καθαρό νερό τροφοδοτείται συνεχώς στην κάτω χοάνη και το βρώμικο νερό αποβάλλεται από το σύστημα μέσω της βαλβίδας εκκένωσης. Η πλυμένη ελιά αποστέλλεται στην επόμενη λειτουργία παραγωγής με τον έλικα μεταφοράς.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	150-200 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	920 x 2000 x 2300 mm
Βάρος	170 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	1.46 kW, 380 V
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Δοχείο χοάνης	122 kg
Ισχύς Κινητήρα Ανεμιστήρας	0.54 kW
Ισχύς Κινητήρα Σπειροειδής Τροφοδοσία	0.37 kW (ελεγχόμενο με μετατροπέα)
Ισχύς Κινητήρα Σπειροειδής Εκφόρτωση	0.55 kW



Master 600 Μονάδα Πλύσης και Αποφυλλωτήριο Ελιάς

Η μονάδα πλύσης και αποφυλλωτήριο Master 600 είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί αποτελεσματικά σε ελιές χαμηλής έως μεσαίας πυκνότητας. Αποτρέπει πιθανή ζημιά στο σύστημα διατηρώντας πέτρες και ξένα αντικείμενα που πέφτουν στη μονάδα πλυσίματος στο θάλαμο του. Στην επάνω χοάνη ελιάς της μονάδας, υπάρχει ρυθμιζόμενος σε ταχύτητα σπειροειδής μεταφοράς ελιάς που λειτουργεί σε οριζόντια θέση. Η ρύθμιση ταχύτητας σπειροειδής μεταφοράς εξασφαλίζει ότι τα φύλλα αποβάλλονται από το σύστημα με πολύ πιο ομοιογενή τρόπο. Με την αντλία κυκλοφορίας νερού που χρησιμοποιείται στο σύστημα, εμφανίζεται ένα φαινόμενο καταρράκτη στη μονάδα, οπότε οι ελιές καθαρίζονται από ανεπιθύμητα υλικά σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποστέλλονται για την επόμενη λειτουργία με καθαρό τρόπο.

Η λειτουργία του συστήματος είναι παρόμοια με άλλες μονάδες πλυσίματος της σειράς Master. Η μονάδα προετοιμάζεται για λειτουργία γεμίζοντας με νερό την δεξαμενή κυκλοφορίας νερού. Οι ελιές που συλλέγονται κάτω αποθήκη του μηχανήματος στην επάνω χοάνη της μονάδας, οι ελιές εκφορτώνονται στην κάτω χοάνη του μηχανήματος με τη βοήθεια ενός ρυθμιστή ταχύτητας σπειροειδής μεταφορών ελιάς. Ενώ η ελιά πέφτει στην κάτω χοάνη, τα φύλλα και τα κλαδιά της ελιάς πετιούνται έξω από το σύστημα μέσω ενός ανεμιστήρα. Πέτρες ή ξένα αντικείμενα που αναμειγνύονται με το σύστημα φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο και πετιούνται χειροκίνητα έξω από τη μονάδα. Οι μονάδες μοντέλο Master 600 χρησιμοποιούνται με την αλλαγή του νερού καθαρισμού σε ορισμένα διαστήματα.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	750-800 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	1200 x 2300 x 2300 mm
Βάρος	242 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	1.83 kW, 380 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	0.75 kW
Τύπος Πλύσης	Με αντλία νερού
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα Δοχείο Νερού	400 Lt.
Ισχύς Κινητήρα Σπειροειδής Θραυστήρα	0.55 kW
Ισχύς Κινητήρα Ανεμιστήρα	0.54 kW
Ισχύς Κινητήρα Σπειροειδής Ανεμιστήρα	0.37 kW (ελεγχόμενο με μετατροπέα)
Ισχύς Κινητήρα Αντλία Νερού	0.37 kW



PROF 1000 και ZYM Μονάδα Πλύσης και Αποφυλλωτήριο Ελιάς

Η μονάδα πλύσης και αποφυλλωτήριο PROF 1000 και ZYM είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί αποτελεσματικά σε ελιές με πυκνά φύλλα και κλαδιά. Αποτρέπει πιθανή ζημιά στο σύστημα διατηρώντας πέτρες και ξένα αντικείμενα που πέφτουν στη μονάδα πλυσίματος στο θάλαμο του.

Το μοντέλο PROF 1000 και ZYM διαφέρει ως προς τον εξοπλισμό και τη χωρητικότητα μεταξύ των μονάδων πλυσίματος ελιάς. Η μονάδα λειτουργεί απευθείας σε συνδυασμό με τον μεταφορική ταινία ελιάς και τον ανελκυστήρα θραυστήρα ελιάς. Είναι ένα ιδανικό μοντέλο για επιχειρήσεις με υψηλές ημερήσιες ποσότητες επεξεργασίας ελιάς


Η λειτουργία του συστήματος αρχίζει αφού η μονάδα πλύσης της ελιάς γεμίσει με νερό και οι ελιές τοποθετηθούν στο δοχείο δόνησης της μονάδας πλυσίματος μέσω του ιμάντα μεταφοράς ελιάς. Οι ελιές που προχωρούν μέσα από το δονούμενο κόσκινο και καθαρίζονται για άλλη μια φορά από τα φύλλα και τα κλαδιά τους περνώντας από τον αναρροφητήρα.

Οι ελιές, οι οποίες συνεχίζουν να προχωρούν μέσα από το κανάλι του νερού από το δονούμενο κόσκινο με τη ροή της κυκλοφορίας του νερού, περνούν πάνω από ένα πλέγμα και χύνονται στην αποθήκη ελιάς του ανελκυστήρα θραυστήρα όπως καθαρίζονται. Η ειδική καμπύλη περιοχή της μονάδας φιλοξενεί ξένα σώματα με μεγάλη πυκνότητα εδώ. Στη συνέχεια, ξένα σώματα πετιούνται έξω από το σύστημα με τη χειροκίνητη σπειροειδής εκκένωση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	PROF 1000	ZYM
Χωρητικότητα	1000 kg/ ώρα	4500 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	1230 x 2200 x 1830 mm	1540 x 3300 x 1960 mm
Βάρος	230 kg	425 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	2.65 kW, 380 V	5.56 kW, 380 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	2 kW	4 kW
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα Δοχείο Νερού	490 Lt.	1300 Lt.
Ισχύς Κινητήρα Ανεμιστήρας	1.1 kW	2.2 kW
Ισχύς Κινητήρα Αντλίας Νερού	0.75 kW	3 kW
Ισχύς Κινητήρα Δόνησης	0.40 kW x 2	0.18 kW x 2



Σάρωση του κωδικού QR



ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΙΑΣ



ZTB 1000 και ZTB-5 Μεταφορική Ταινία Ελιάς

Οι ελιές με κλουβί χύνονται στο τσιμεντένιο λάκκο, στη χοάνη ελιάς, το οποίο είναι τοποθετημένο μηδέν στο έδαφος. Οι ελιές περνούν από τον αναρροφητήρα φύλλων στο άνω μέρος της ταινίας μέσω ενός μεταφορικού ταινία PVC ελιάς κατάλληλου για φαγητό και χύνονται στη μονάδα πλύσης και διαχωρισμού της ελιάς, χωρίς φύλλα και κλαδιά. Η διαδικασία διαχωρισμού φύλλων και κλαδιών από την ελιά πραγματοποιείται σε δύο στάδια, πρώτα στη μεταφορική ταινία, στη συνέχεια στη μονάδα πλύσης και διαχωρισμού φύλλων.

Η ZTB 1000 και ZTB-5 μεταφορική ταινία ελιάς λειτουργεί σε συνδυασμό με τον ηλεκτρικό κινητήρα και μετατροπέα, και παρέχει οι ελιές να εξυπηρετούνται με την επιθυμητή ταχύτητα. Ο έλεγχος ταχύτητας της ταινίας γίνεται εύκολα με το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας στη μονάδα ελέγχου του συστήματος. Η εργασία τη μεταφορική ταινία ελιάς γίνεται αυτόματα, η ταχύτητα εργασίας της ταινίας μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα στην επιθυμητή ταχύτητα. Η ταινία έχει οριστεί για την αυτοματοποίηση του συστήματος, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απενεργοποιείται αυτόματα στην υπηρεσία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	ZTB 1000	ZTB-5
Χωρητικότητα	1000 kg/ ώρα	5000 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	1000 x 4700 x 1670 mm	1360 x 5940 x 1970 mm
Βάρος	275 kg	320 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	2.6 kW, 380 V	3.3 kW, 380 V
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ταινίας	PVC	PVC
Χωρητικότητα Χοάνης	160 kg	620 kg
Ισχύς Κινητήρα Ανεμιστήρας	1.1 kW	2.2 kW
Κινητήρα ταινίας	1.5 kW (ελεγχόμενο με μετατροπέα)	1.5 kW (ελεγχόμενο με μετατροπέα)



ZKB 1000 Ξήρανση Μεταφορική Ταινία Ελιάς

Μετά το πλύσιμο της ελιάς και τον διαχωρισμό των φύλλων, οι καθαρισμένες ελιές χύνονται στη χοάνη της μεταφορικής ταινίας. Αφού οι ελιές περάσουν από τον αναρροφητήρα ξήρανσης με μια μεταφορική ταινία υλικού πολυπροπυλενίου κατάλληλο για φαγητό, χύνονται στη χοάνη σύνθλιψης του συστήματος. Η ξήρανση και η μεταφορική ταινία ελιάς έχει σχεδιαστεί ως εντελώς κλειστή. Δίνοντας αέρα στις μουλιασμένες ελιές πριν από τη διαδικασία σύνθλιψης της ελιάς, οι ελιές εκτίθενται σε λιγότερη θερμότητα στο θραυστήρα μειώνοντας λίγο περισσότερο τη θερμοκρασία των ελιών.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1000 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	654 x 2800 x 2400 mm
Βάρος	176 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	1.65 kW, 380 V
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ταινίας	Πολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα Χοάνης	60 kg
Ισχύς Κινητήρα Ανεμιστήρας	1.1 kW
Κινητήρα ταινίας	0.55 kW



ΖΚΕ 1000 και ΖΚΕ Ανελκυστήρας Σύνθλιψης Ελαιοτριβείου

Είναι ο μεταφορέας χοάνη που μεταφέρει τις καθαρισμένες ελιές που προέρχονται από τη μονάδα πλύσης και διαχωρισμού φύλλων ελιάς στη μονάδα σύνθλιψη του συστήματος.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	ZKE 1000	ZKE
Χωρητικότητα	1000 kg/ώρα	5000 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	750 x 2460 x 2375 mm	900 x 2660 x 2960 mm
Βάρος	108 kg	186 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	0.55 kW, 380 V	1.1 kW, 380 V
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Δοχείο χοάνης	122 kg	228 kg
Ισχύς Κινητήρα Εκφόρτωση	0.55 kW	1.1 kW

ΖΚΕ-Κ 1000 Ανελκυστήρας Σύνθλιψης Ελαιοτριβείου (με ξήρανση)

ΖΚΕ 1000 ανελκυστήρας σύνθλιψης ελαιοτριβείου είναι ένας βοηθητικός εξοπλισμός που δημιουργήθηκε με την προσθήκη δύο ανεμιστήρων σαλιγκαριών. Οι ελιές που μεταφέρονται με σπειροειδή ξηραίνονται με τη βοήθεια ανεμιστήρων και μεταφέρονται στη χοάνη θραυστήρα. Η επεξεργασία των ελιών ως αποξηραμένων παρέχει ένα πλεονέκτημα στη διατήρηση της τιμής της πολυφαινόλης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1000 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	780 x 2500 x 2400 mm
Βάρος	250 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	1.65 kW, 380 V
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Δοχείο χοάνης	125 kg
Ισχύς Κινητήρα Εκφόρτωση	0.55 kW
Ισχύς Κινητήρα Ανεμιστήρας	1,1 kW





ΑΛΛΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

PH 4 Κοχλίας Μεταφοράς Πυρήνας

Τα απόβλητα πυρήνα από τον διαχωριστήρα είναι κοντά στην επεξεργασία χωρητικότητας ελιάς. Για αυτό το λόγο, τα απόβλητα πυρήνα πρέπει να απορρίπτονται έξω από την περιοχή παραγωγής. Ο κοχλίας μεταφοράς πυρήνας είναι μία στρογγυλή μεταφορική σπειροειδής που μεταφέρει τα απορρίμματα πυρήνων που σχηματίζονται στην περιοχή παραγωγής από το εσωτερικό της επιχείρησης προς τα έξω με τον συντομότερο τρόπο και απορρίπτει τα απόβλητα στο ρυμουλκούμενο τρακτέρ. Η σπειροειδής χοάνη τοποθετείται για να είναι κεντραρισμένη στον σωλήνα εξόδου του πυρήνα του μηχανήματος. Η σπειροειδής σωλήνα αφαιρείται από το εσωτερικό του τοιχώματος λειτουργίας από μια συγκεκριμένη γωνία και απορρίπτει τα απόβλητα από εκεί σε ένα καθορισμένο όχημα. Το καθορισμένο απόβλητο όχημα προτιμάται γενικά ως ρυμουλκούμενο τρακτέρ.

Ο κοχλίας μεταφοράς πυρήνας λειτουργεί συγχρονισμένα με τα απορρίμματα πυρήνας που βγαίνουν από τον διαχωριστήρα και εξυπηρετεί ανάλογα με την αυτοματοποίηση του συστήματος. Ο κοχλίας μεταφοράς πυρήνας είναι εξοπλισμός τυπικού μεγέθους. Λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, προαιρετικά, μπορεί να σχεδιαστεί και να παραχθεί σε διαφορετικά μεγέθη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	800 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	550 x 4320 x 2330 mm
Διάμετρος σπειροειδή σωλήνα	170 mm
Βάρος	128 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	1.1 kW, 380 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	0.55 kW
Υλικό	AlSi 304 ανοξείδωτο ατσάλι



BLR Λέβητας (Μονάδα Θέρμανσης)

Είναι ένας λέβητας νερού αντίστασης που παρέχει παροχή ζεστού νερού. Είναι κατασκευασμένο από AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι. Είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται στο Miniolive 200 ΕΚΟ Boutique Μηχάνημα Ελαιόλαδο. Θερμαίνει την πάστα ελιάς ζυμωμένη στη μαλακτήρα σε κάποιο βαθμό παρέχοντας κυκλοφορία ζεστού νερού στο σύστημα με την κεντρική αντλία θέρμανσης τοποθετημένη πάνω του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	100 Lt.
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	730 x 730 x 1390 mm
Βάρος	50 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	6 Kw; 380 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	2 Kw
Υλικό	AlSi 304 ανοξείδωτο ατσάλι



ΥΡ 30 Αντλία Λαδιού

Είναι μια αντλία λαδιού που παράγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφίμων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ελαιολάδου από το διαχωριστήρα στις δεξαμενές ή χρησιμοποιείται στη μεταφορά ελαιολάδου μεταξύ των δεξαμενών. Παράγεται με δύο τρόπους, σταθερού και κινητού τύπου, ανάλογα με τις προτιμήσεις.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	85 Lt./ λεπτά
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	300 x 400 x 1050 mm
Βάρος	16 kg
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι

ΡΥΚ 60 Αυτόματη Δοχείο Αντλία Λαδιού

Ο διαχωριστήρας ενσωματώνεται στην έξοδο ελαιολάδου και έχει σχεδιαστεί για να απομονώνει την επαφή του ελαιολάδου με τον αέρα. Το ελαιολάδο που βγαίνει από το διαχωριστήρα πρώτα γεμίζει την αντλούμενο δεξαμενή μεταφοράς λαδιού. Όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη, ενεργοποιείται αυτόματα και στέλνει το ελαιολάδο στη δεξαμενή φιλτραρίσματος. Δεν απαιτείται χειριστής για αυτήν τη λειτουργία. Χάρη στο πλεξινγκλάς παράθυρο στη δεξαμενή, είναι δυνατή η παρακολούθηση της παραγωγής του ελαιολάδου. Επιπλέον, πραγματοποιούνται οπτικές και γευστικές δοκιμές του ελαιολάδου από τη βρύση δειγματοληψίας.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα Δοχείου	60 Lt.
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	455 x 1050 x 450 mm
Βάρος	48 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	0.75 kW, 380 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	0.50 kW
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι

PTR 4 Αντλία Μεταφοράς Πυρήνας

Τα απόβλητα πυρήνα από τον διαχωριστήρα είναι κοντά στην επεξεργασία χωρητικότητας ελιάς, για αυτό το λόγο, τα απόβλητα πυρήνα πρέπει να απορρίπτονται έξω από την περιοχή παραγωγής.

Η αντλία μεταφοράς πυρήνας είναι μια αντλία απορριμμάτων με χοάνη και ειδικό πλαίσιο που μεταφέρει τα απορρίμματα πυρήνα που δημιουργούνται στην περιοχή παραγωγής από το εσωτερικό της επιχείρησης προς τα έξω το συντομότερο δυνατό και απορρίπτει τα απόβλητα στο ρυμουλκούμενο τρακτέρ. Η δεξαμενή της αντλίας αποβλήτων τοποθετείται για να είναι κεντραρισμένη στον σωλήνα εξόδου του πυρήνα του μηχανήματος. Ο συρμάτινος σωλήνας που συνδέεται με τη γραμμή εκκένωσης της αντλίας αφαιρείται από την εγκατάσταση και εκφορτίζεται από εκεί σε ένα καθορισμένο όχημα. Το καθορισμένο απόβλητο όχημα προτιμάται γενικά ως ρυμουλκούμενο τρακτέρ.

Η αντλία μεταφοράς πυρήνας λειτουργεί συγχρονισμένα με τα απορρίμματα πυρήνας που βγαίνουν από τον διαχωριστήρα και εξυπηρετεί ανάλογα με την αυτοματοποίηση του συστήματος. Γενικά προτιμάται για τη μεταφορά απορριμμάτων σε χώρους που εμποδίζουν τη χρήση του σπειροειδή εξόδου πυρήνας ή για τη μεταφορά σε περιοχές μακριά από την επιχείρηση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα Αντλίας	3000 kg/ ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	1300 X 1600 X 1260 mm
Βάρος	200 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	2.2 kW
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	1.8 kW
Υλικό	AISI 304 Ανοξειδωτο Ατσάλι
Χωρητικότητα Χοάνης	600 kg



YA 1500 Αποφυλλωτήριο Ελιάς

YA 1500 Αποφυλλωτήριο ελιάς προετοιμάζει την ελιά για πλύσιμο διαχωρίζοντας τα φύλλα και τα μικρά κλαδιά που συλλέγονται με την ελιά από την ελιά μέσω ενός ισχυρού ανεμιστήρα.

Ένα άλλο καθήκον του αποφυλλωτήριου ελιάς είναι να λειτουργήσει ως ρυθμιστικό ενάντια σε πέτρες ή ξένα αντικείμενα που μπορούν να εισέλθουν στις ελιές, αποτρέποντας την καταστροφή των εξαρτημάτων του μηχανήματος στην επόμενη λειτουργία παραγωγής.




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	1500 kg/ώρα
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	900 x 1420 x 1480 mm
Βάρος	122 kg
Εγκατεστημένη ισχύς	2.2 kW, 380 V
Κατανάλωση ενέργειας κατά προσέγγιση	1.75 kW
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι

ΚF 18 / ΚF 36 Φίλτρα Ελαιολάδου

Είναι ένα στοιχείο φίλτρου που σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα διαυγές προϊόν φιλτράροντας ανεπιθύμητα υπολείμματα σε ελαιόλαδο και κρασί. Η αντλία υγρού στο φίλτρο παράγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα τρόφιμα. Η διήθηση επιτρέπει καθαζάνον προϊόν να απορροφάται μέσω αντλίας και να περνά μέσα από τα φίλτρα χαρτιού. Το υπόλειμμα που παραμένει στα φίλτρα χαρτιού διασφαλίζει ότι το προϊόν βγαίνει διαυγές και ότι το προϊόν μεταφέρεται σαφώς στη δεξαμενή ή την προτιμώμενη περιοχή αποθέματος ως την επόμενη λειτουργία. Το ελαιόλαδο και τα φίλτρα κρασιού διαφέρουν ως προς τον τύπο. Η επιλογή φίλτρου γίνεται σύμφωνα με το ποιο προϊόν πρόκειται να φιλτραριστεί.

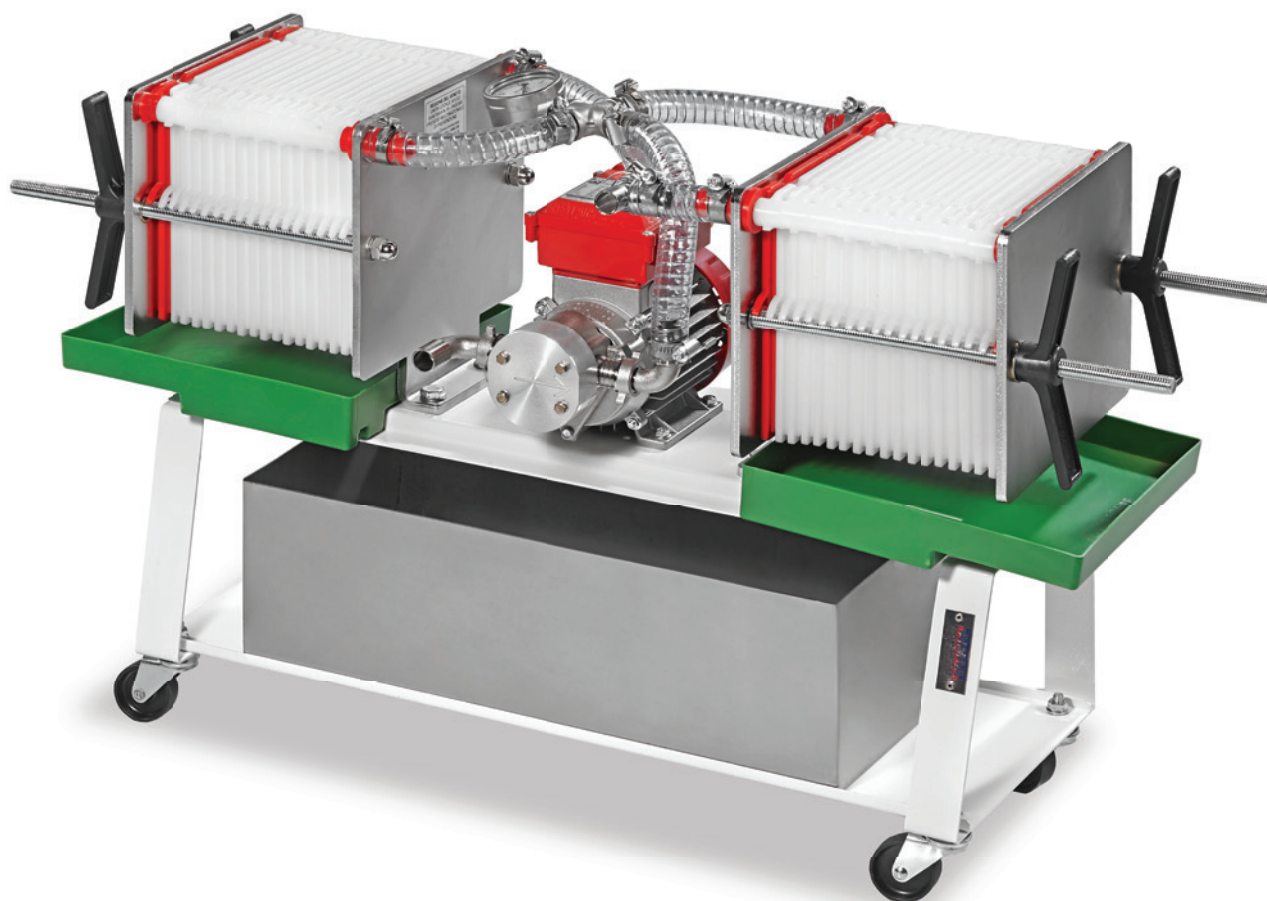

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	KF 18	KF 36
Χωρητικότητα	2-6 lt./λεπτά	15 lt./λεπτά
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	300 X 520 X 300 mm	300 x 960 x 540 mm
Βάρος	22 kg	41 kg
Αριθμός Πλάκες	18	36



ΟΜΑΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Δεξαμενές Αποθήκευσης

Οι δεξαμενές αποθήκευσης διασφαλίζουν τη διατήρηση του ελαιολάδου διατηρώντας τα κριτήρια ποιότητας του ελαιολάδου πριν από την πλήρωση και τη συσκευασία. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι κατηγοριοποιούνται τα ελαιόλαδα που προέρχονται από διαφορετικές ποικιλίες ελιάς ή ελαιόλαδα του ίδιου τύπου ελιές με διαφορετικά ποιοτικά κριτήρια.

Δύο τύποι δεξαμενών αποθήκευσης παράγονται με κωνική βάση και με επίπεδη βάση. Οι δεξαμενές με κωνική βάση διατηρούν τα λεπτά σωματίδια της σάρκας ελιάς που καθίστανται στη βάση δεξαμενής κατά τη διαδικασία αποθήκευσης του ελαιολάδου. Από την άλλη πλευρά, οι δεξαμενές με επίπεδη βάση προτιμώνται όταν το ελαιόλαδο έχει περάσει το επιπλέον φίλτρο και είναι στην επιθυμητή διαύγεια.

Εξοπλισμοί

Οι δεξαμενές αποθήκευσης παράγονται σε τυπικό εξοπλισμό σύμφωνα με την παραγωγή boutique ελαιολάδου. Όλα τα υλικά επιλέγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα τρόφιμα. Πιέζοντας αέριο άζωτο κατάλληλο για τρόφιμα στη δεξαμενή, αποτρέπει η επαφή του ελαιολάδου με τον αέρα, διατηρώντας έτσι την ποιότητά του. Ο σωλήνας εισόδου-εξόδου και τα υλικά κάμλοκ (cam lock) που συνδέονται με τη δεξαμενή περιλαμβάνονται στη δεξαμενή. Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη, η εγκατάσταση της δεξαμενής στερεώνεται στην περιοχή παραγωγής με ειδικό έργο. Η οπτική και γευστική δοκιμή του ελαιολάδου μπορεί να γίνει από τη βρύση δειγματοληψίας στη δεξαμενή.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	YT 300	YT 500	YT 1000	YT 2000
Χωρητικότητα	300 Lt.	500 Lt.	1.000 Lt.	2.000 Lt.
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	620 x 620 x 1600 mm	750 x 750 x 1960 mm	950 x 950 x 2140 mm	1320 x 1320 x 2260 mm
Βάρος	40 kg	50 kg	72 k	150 kg
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι			



Δεξαμενές Διήθησης με Κωνική βάση

Ο διαχωριστήρας παρέχει το ελαιόλαδο διαχωρίζοντας το στερεό-υγρό. Το ελαιόλαδο που βγαίνει από τον διαχωριστήρα περιέχει μια ορισμένη ποσότητα απόνερο και χοντρά σωματίδια ελιάς. Μετά από αυτό το στάδιο, το φιλτράρισμα του ελαιολάδου δεν παρέχει αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διαδικασία διήθησης.

Η δεξαμενή διήθησης διατηρεί το ελαιόλαδο που μεταφέρεται από τον διαχωριστήρα σε ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας, επιτρέποντας στα ανεπιθύμητα μαύρα νερά και τα χοντρά σωματίδια της ελιάς στο ελαιόλαδο να κατακαθίσουν γρήγορα στην βάση της δεξαμενής. Το απόνερο και τα χοντρά σωματίδια της ελιάς που έχουν εγκατασταθεί στον πυθμένα της δεξαμενής εκκενώνονται από τον πυθμένα της δεξαμενής μέσω της βαλβίδας εκκένωσης. Δεδομένου ότι το ελαιόλαδο στη δεξαμενή διήθησης περιέχει μόνο λεπτά σωματίδια ελιάς, προαιρετικά μπορεί να φιλτραρισθεί ξανά ή να σταλεί απευθείας στη δεξαμενή αποθήκευσης για να είναι έτοιμο για κατανάλωση.

Λεπτομέρειες Λειτουργίας

Οι δεξαμενές διήθησης με κωνική βάση παράγονται με διπλά τοιχώματα. Ο τοίχος που περιβάλλει το εξωτερικό της δεξαμενής γεμίζει με νερό και η δεξαμενή κυκλοφορεί με ζεστό νερό μέσω αντίστασης που θερμαίνει το νερό και αντλίας κυκλοφορίας. Το δεύτερο τοίχωμα της δεξαμενής είναι το τμήμα όπου γεμίζεται το ελαιόλαδο. Σε αυτήν την ενότητα, η θερμοκρασία στην οποία θα διατηρηθεί το ελαιόλαδο καθορίζεται από τον ψηφιακό θερμοστάτη που συνδέεται με τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Η καθορισμένη τιμή θερμότητας προσαρμόζεται έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τους 27 βαθμούς. Το σύστημα ενεργοποιεί την κυκλοφορία ζεστού νερού σύμφωνα με την προσαρμοσμένη τιμή θερμότητας του ελαιολάδου και σταματά την κυκλοφορία του ζεστού νερού όταν επιτευχθεί η στοχευόμενη τιμή θερμότητας.

Αρκεί η λειτουργία του δοχείου διήθησης για 12 ώρες κατά μέσο όρο. Η κρυφή κωνική περιοχή 30 μοιρών στο κάτω μέρος της δεξαμενής χρησιμοποιείται ως έξοδος απόνερο και πολτού. Η πλήρωση νερού της εγκατάστασης θέρμανσης γίνεται στην είσοδο πλήρωσης νερού που βρίσκεται στο πάνω μέρος της δεξαμενής. Η οπτική και γευστική δοκιμή του ελαιολάδου μπορεί να γίνει από τη βρύση δειγματοληψίας στη δεξαμενή.

Εξοπλισμοί

Οι δεξαμενές διήθησης με κωνική βάση παράγονται σε τυπικό εξοπλισμό σύμφωνα με την παραγωγή boutique ελαιολάδου. Όλα τα υλικά επιλέγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα τρόφιμα. Πιέζοντας αέριο άζωτο κατάλληλο για τρόφιμα στη δεξαμενή, αποτρέπει την επαφή του ελαιολάδου με τον αέρα, διατηρώντας έτσι την ποιότητα του ελαιολάδου.

Ο σωλήνας εισόδου-εξόδου και τα υλικά κάμλοκ (cam lock) που συνδέονται με τη δεξαμενή περιλαμβάνονται στη δεξαμενή. Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη, η εγκατάσταση της δεξαμενής στερεώνεται στην περιοχή παραγωγής με ειδικό έργο.





Δεξαμενές φιλτραρίσματος κώνου κάτω



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	FT 500	FT 2000
Χωρητικότητα	500 Lt.	2000 Lt.
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	1110 x 750 x 1960 mm	1620 x 1320 x 2260 mm
Βάρος	140 kg	205 kg
Υλικό	AISI 304 ανοξείδωτο ατσάλι	




ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ

Ημιαυτόματες Μονάδες Πλήρωσης Ελαιολάδου Σειρά ZDM

Η τεχνική πλήρωσης και συσκευασίας είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του προϊόντος που λαμβάνεται στην παραγωγή boutique ελαιολάδου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μονάδες πλήρωσης ελαιολάδου σειράς ZDM εκτελούν αυτόματα τη διαδικασία εξαγωγής του ελαιολάδου που διατηρείται στις δεξαμενές με σύστημα κλειστού κυκλώματος, επιτρέποντας στο ελαιολάδο να εμφιαλώνεται ή να κονσερβοποιείται. Προαιρετικά, οι μονάδες κουκούλας και επισήμανσης μπορούν να ενσωματωθούν στις μονάδες πλήρωσης. Δεδομένου ότι η επαφή των εμφιαλωμένων ελαιολάδων με κουκούλα με οξυγόνο έχει διακοπεί εντελώς, η διάρκεια ζωής είναι πολύ μεγαλύτερη. Η μηχανή ετικετών τοποθετείται στην ίδια μονάδα, στο τέλος της μονάδας πλήρωσης, καθιστώντας τη διαδικασία επισήμανσης του εμφιαλωμένου ή κονσερβοποιημένου προϊόντος πολύ πιο αισθητική.

- Οι ιδιότητες των υλικών δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.
- Χρησιμοποιούνται 50 κιλών loadcell σε πλατφόρμες ζύγισης.
- Το μηχάνημα είναι πλήρως κατασκευασμένο από υλικό AISI 304 Cr.
- Το σύστημα αέρα και το ηλεκτρονικό σύστημα τοποθετούνται στο πλαίσιο του μηχανήματος.
- Οι δείκτες πλήρωσης μπορούν να ρυθμιστούν σε τιμές μεταξύ 250cc και 18 λίτρων
- Το μέγιστο ποσοστό σφάλματος του συστήματος μέτρησης κυμαίνεται μεταξύ ± 5 gr. και ± 20 gr.
- Το ελάχιστο μέγεθος του συστήματος μέτρησης είναι 5 gr.
- Η πίεση του αέρα λειτουργίας της μηχανής είναι 6-8 ατμόσφαιρες.

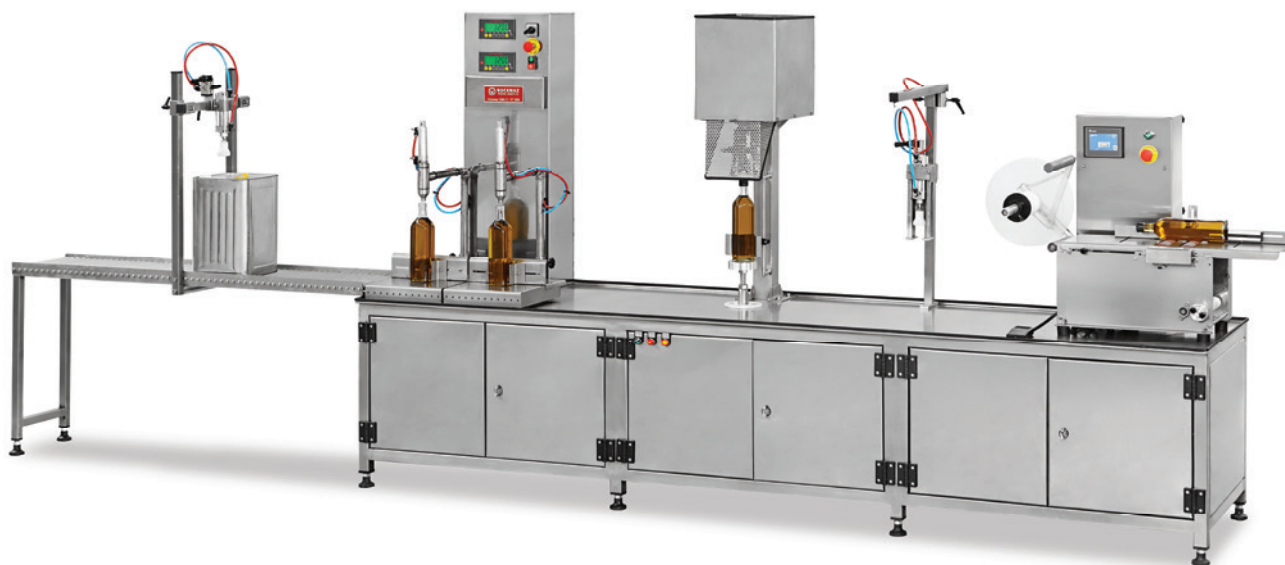

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	ΣΤΟΜΙΟ	0,250 LT.	1LT.	5 LT.	18 LT.
ZDM 1000	1 μπτεκ	240 τεμ/ώρα	180 τεμ/ώρα	100 τεμ/ώρα	70 τεμ/ώρα
ZDM 2000	2 μπτεκ	360 τεμ/ώρα	300 τεμ/ώρα	240 τεμ/ώρα	160 τεμ/ώρα
ZDM 3000	3 μπτεκ	460 τεμ/ώρα	380 τεμ/ώρα	300 τεμ/ώρα	200 τεμ/ώρα



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑ

Miniolive 400 Prof



Miniolive 600 Inox







ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑ






ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑ

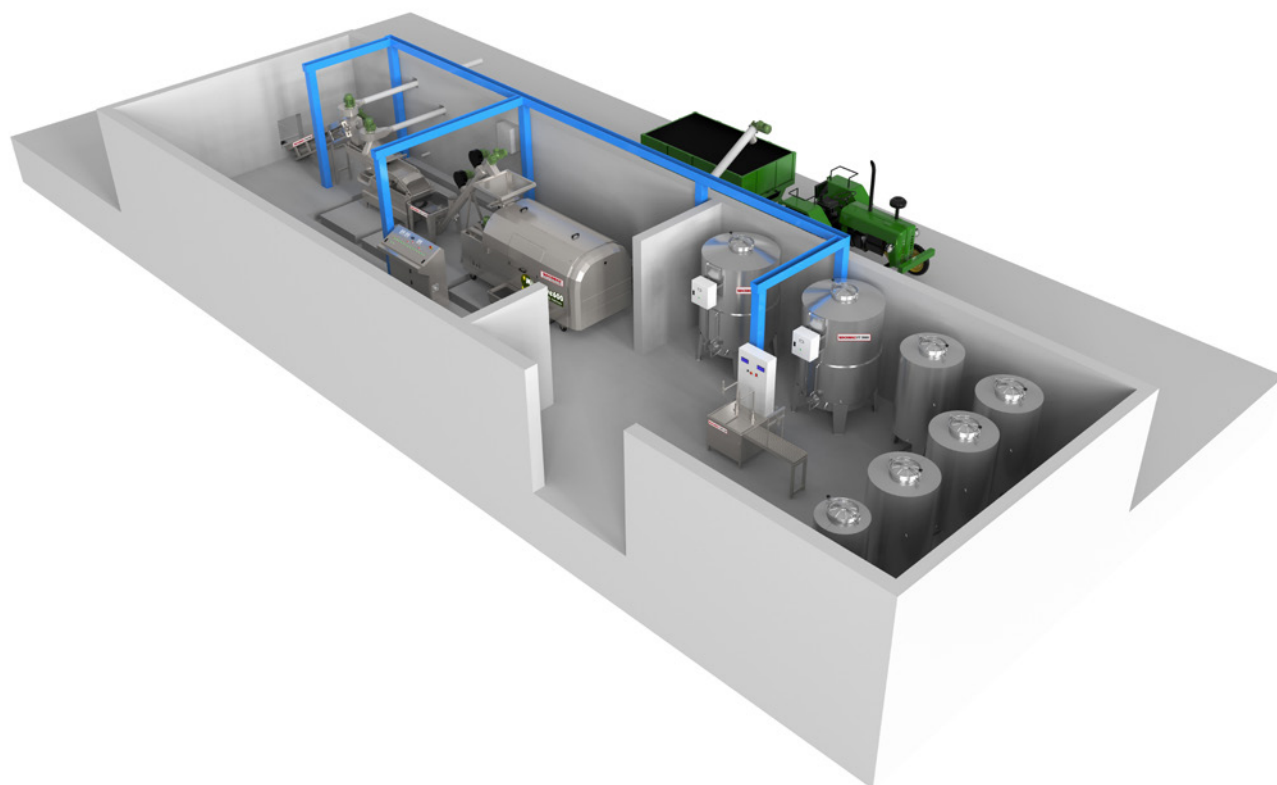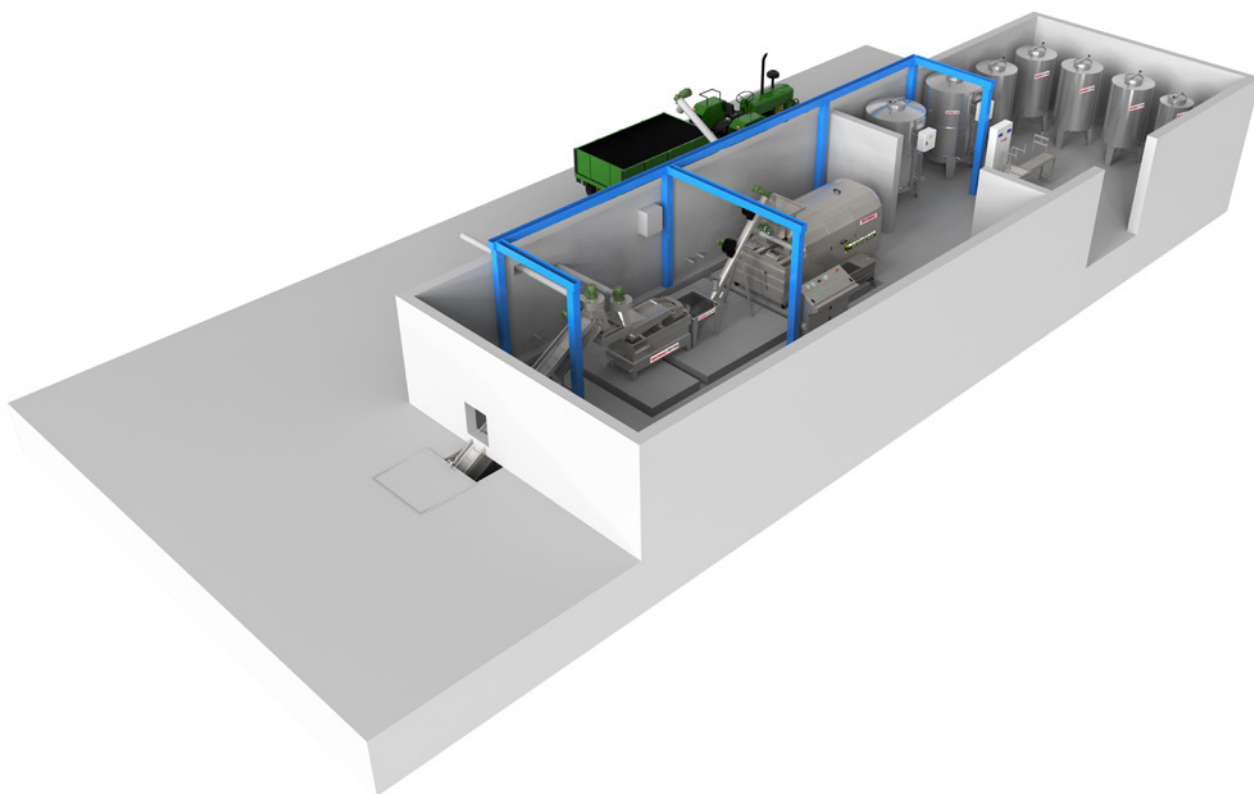





ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑ

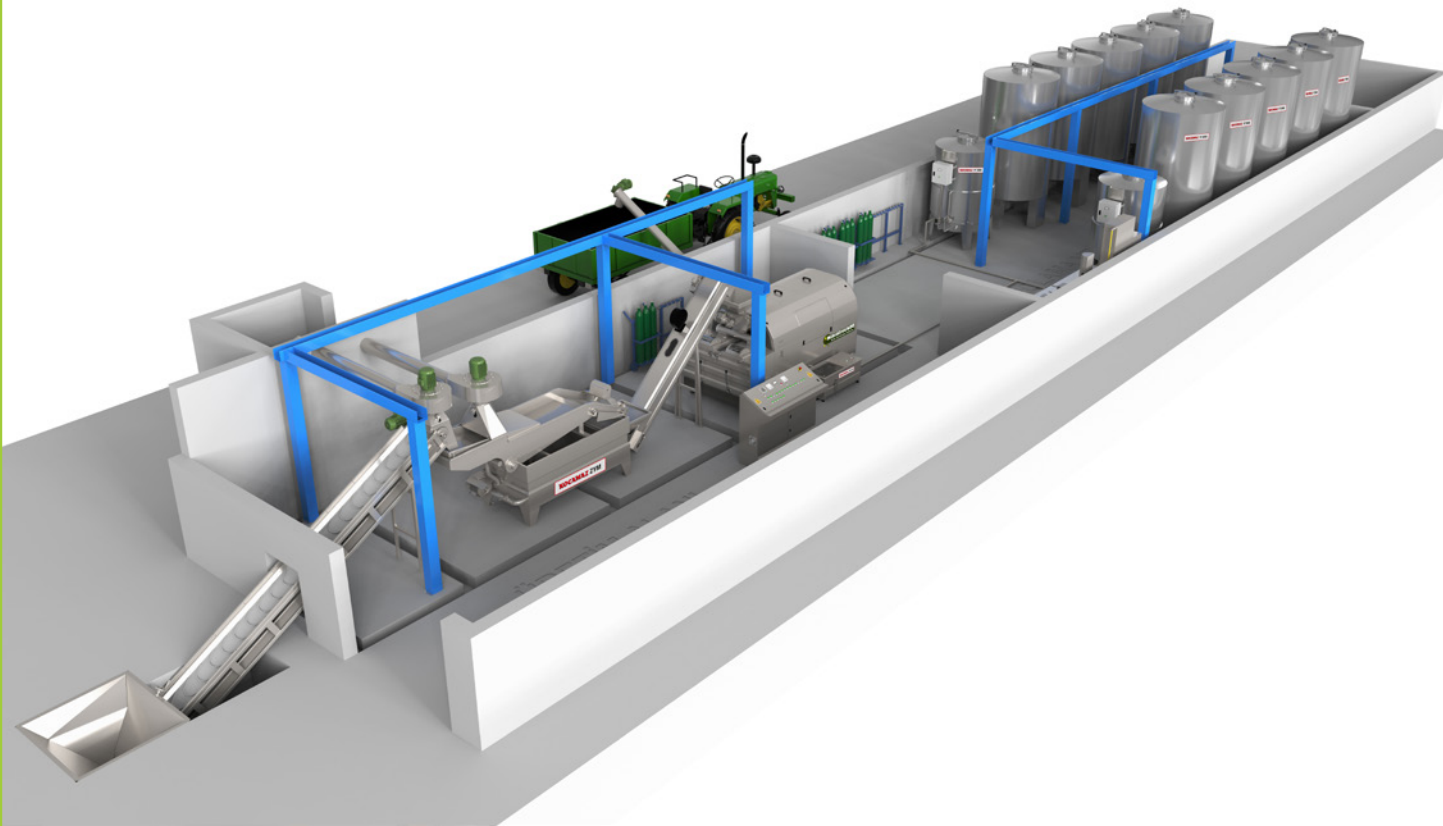



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑ

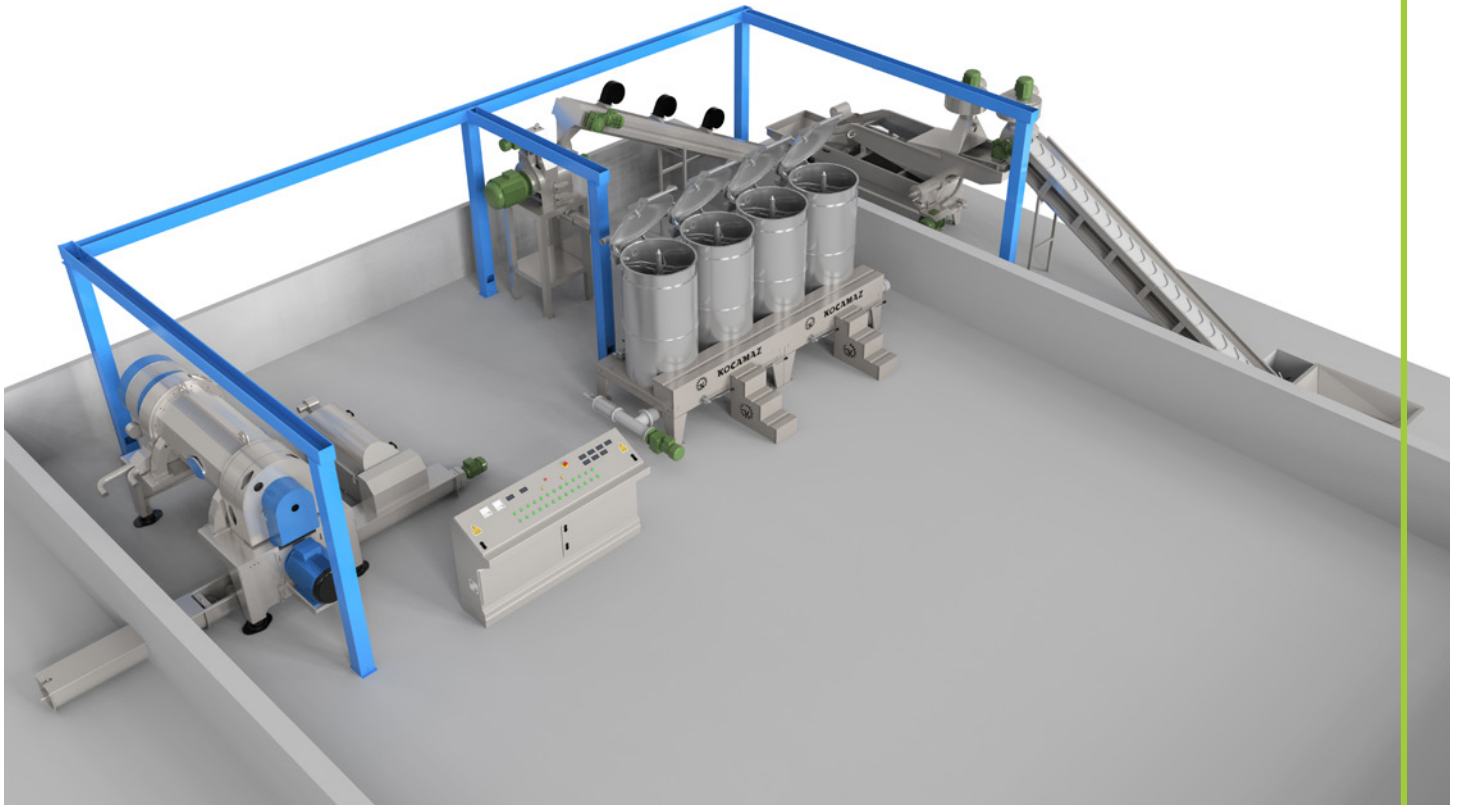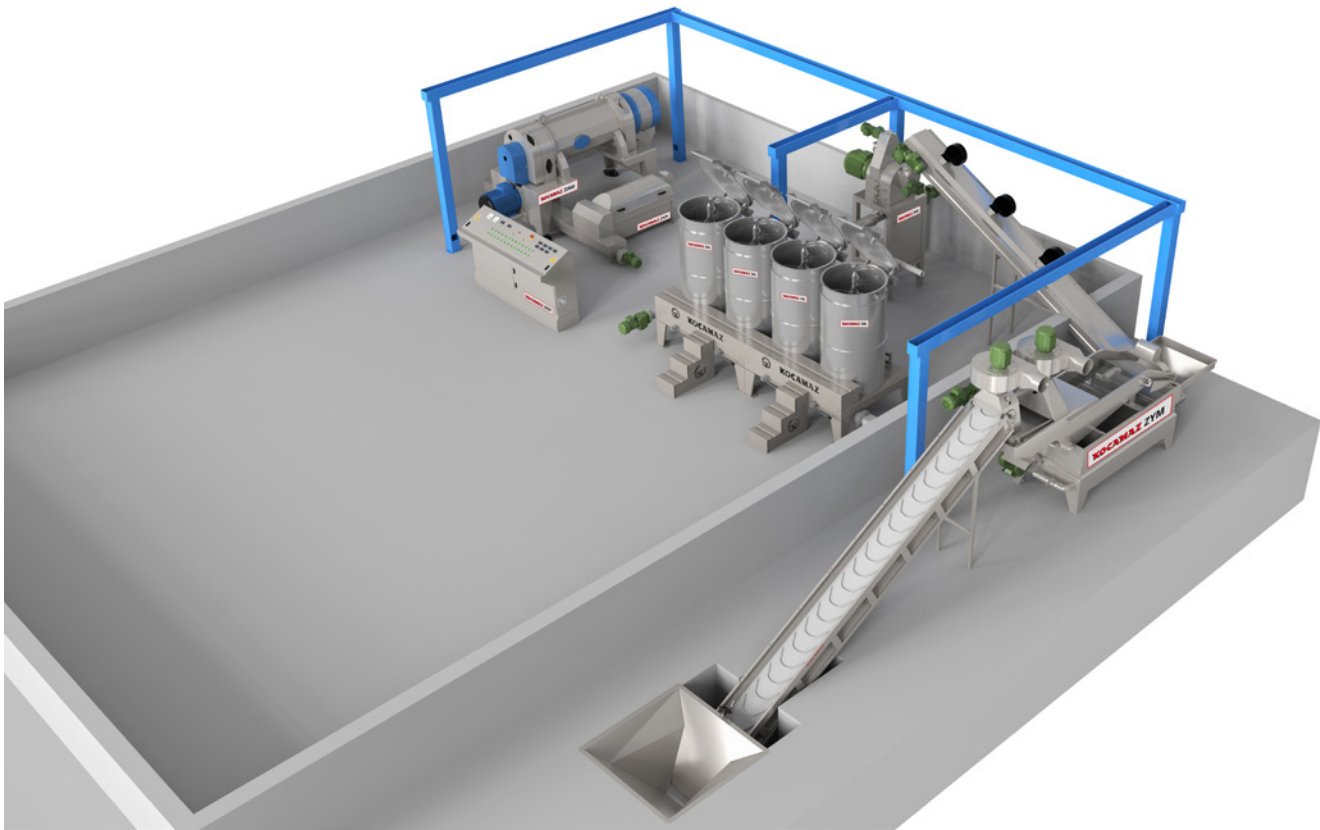

İTOB OSB 10011 Sokak No: 10 Menderes, İZMİR / TÜRKİYE
Phone: +90 (232) 853 74 00 | Fax: +90 (232) 853 74 01
www.kocamaz.com.tr | kocamaz@kocamaz.com.tr

